

OCTOPUSTM

COMPACT



Standard konfiguration enligt nedanstående lista.
Vänligen kontakta din säljrepresentant för mer information.

Konstruktion

Aluminiumram

Prestationsförmåga

Hastighet: 20 rpm
Kapacitet: Upp till 40 pallar/tim, beroende på pallhöjd och inslagningsprogram
Max lastmått: 1000 mm B x 1200 mm L x 2320 mm H
Min pallhöjd: 300 mm H
Max pall vikt: Beror på transportörer

Transport information

Maskinmått: 2200 mm B x 3000 mm L x 1200 mm H
Vikt: 1300 kg

Sträckfilmssystem

Sträckfilmsrulle: 500 mm x 250 mm diam. 76 mm kärna
Filmspänning: Kontinuerlig kontroll
Filmförsträckning: Motoriserat ställbart försträckningssystem
Filmaddning: Easy "S"-filmvagn
Svets & kapning: Impuls upphettat svets-och kapelement




El & pneumatisk anslutning

El: 3x380 VAC/50Hz
3x400 VAC/50Hz
3x415 VAC/50Hz
Pneumatik: 0,6 Mpa, max 9 l/cycle

Optioner

Separat toppfilmsutrustning Laststabilisator (grav.)
Transportörer Pall-lyftare
Skyddsnet med elektrisk säkerhetskoppling Säkerhetsljusridåer
Reparordning

LAYOUTS

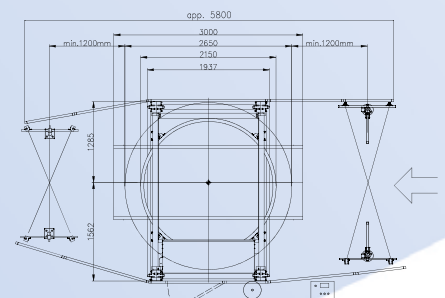

Helautomatisk inslagningslinje